

LINHA TMe15

Transpalete Elétrico


Paletrans

ESPECIFICAÇÕES GERAIS


			TMe15
Fabricante			Paletrans
Capacidade de carga		kg	1500
Tipo de operador			Pedestre
Distância do centro de carga		mm	600
Material das rodas			Nylon
Dimensão da roda de tração		mm	Ø 170 x 60
Dimensão da roda de carga		mm	Ø 74 x 70 (4x)
Tipo de roda de carga			Tandem
Corredor operacional (palete de 1000 x 1200 mm)	Ast	mm	1890
Altura total		mm	1190
Centro das rodas		mm	520 / 365
Largura dos garfos		mm	680 / 525
Peso do transpalete		kg	90
Altura do garfo (elevada)		mm	190
Altura do garfo (abaixada)		mm	75
Comprimento total		mm	1630
Largura total		mm	680
Dimensões dos garfos (espessura, largura e comprimento)	s / e / l	mm	50 x 160 x 1150
Distância ao solo		mm	22
Raio de giro	Wa	mm	1360
Velocidade de deslocamento (com / sem carga)		km/h	4 / 5
Velocidade de elevação (com / sem carga)		m/s	0,03 / 0,04
Máxima capacidade de inclinação (com / sem carga)		%	6 / 10
Motor de tração		kW	0,9
Motor de elevação		kW	0,8
Tipo de bateria			(lítio LiFePO ₄)
Tensão da bateria		V	48
Corrente da bateria		Ah	10
Autonomia da bateria		horas	de 3 a 5
Tempo de recarga da bateria		horas	5
Carregador			48V 3,2A 110 / 220V
Garantia			6 meses



Vista superior

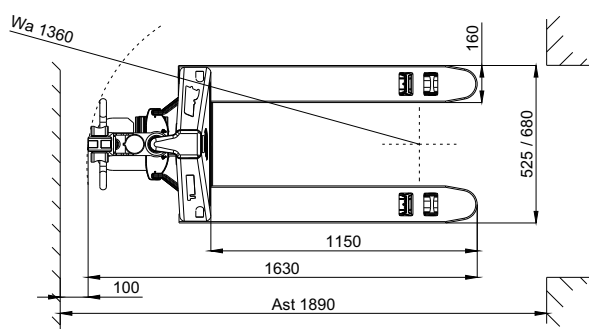

Vista lateral

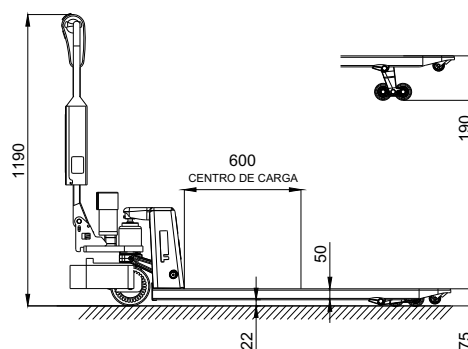

NÓS MOVIMENTAMOS O BRASIL