Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

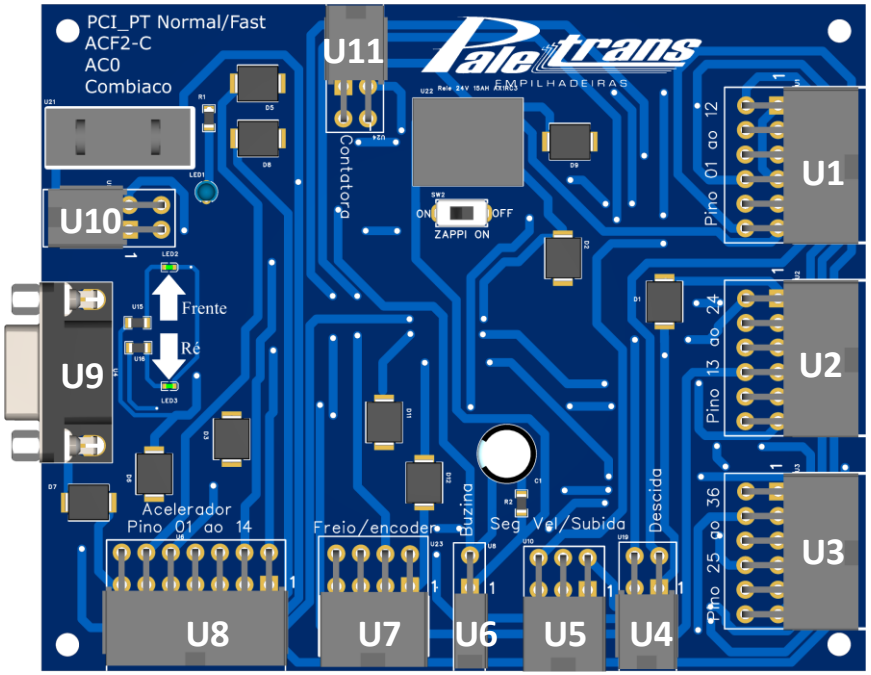

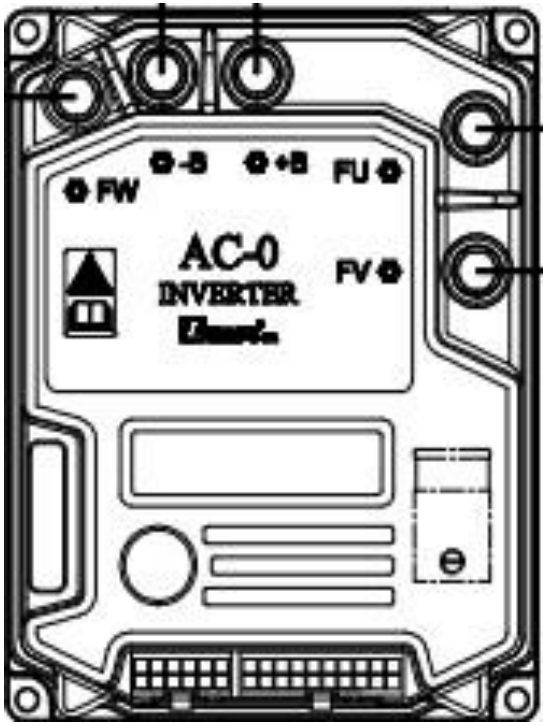

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

0450107	CHICOTE DO CONTROLADOR	1
0426490	CONTROLADOR AC0	1
0450013	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	1

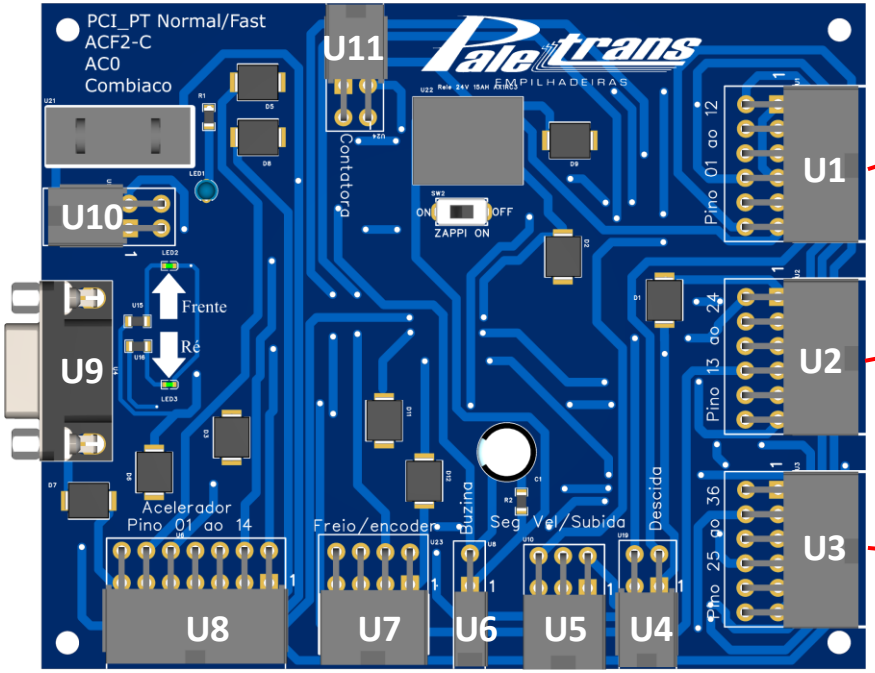

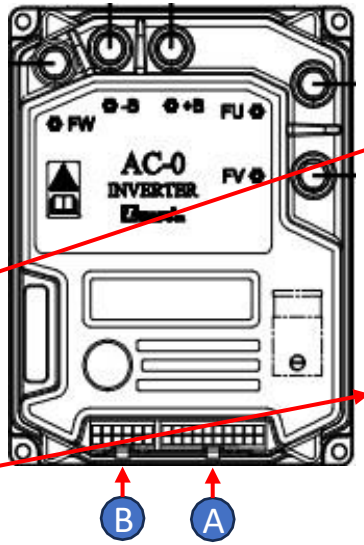

Conector PCI U2				
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI		
1	B2			
2				
3		X	U1	3
4	B10			
5				
6	A10			
7	A5			
8	A15			
9		X	U3	3
10	B6			
11				
12	B7			

Conector PCI U1				
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI		
1	B1			
2	A4			
3		X	U2	3
4		X	U1	5
5		X	U1	4
6	A1			
7	A8			
8				
9	B3			
10	A2			
11	B9			
12	A14			

Conector PCI U3				
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI		
1				
2	A9			
3		X	U1	9
4				
5				
6				
7	A19			
8	A20			
9	B5			
10	A3			
11				
12				

Resistor de 4,7KΩ, 1W no conector do controlador

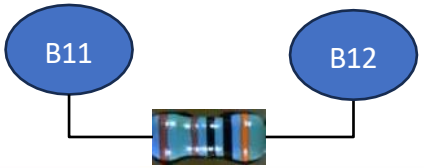

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

0450074	CHICOTE DO TIMÃO COMPLETO	1
0450071	CHICOTE DO MICRO SWITCH	1

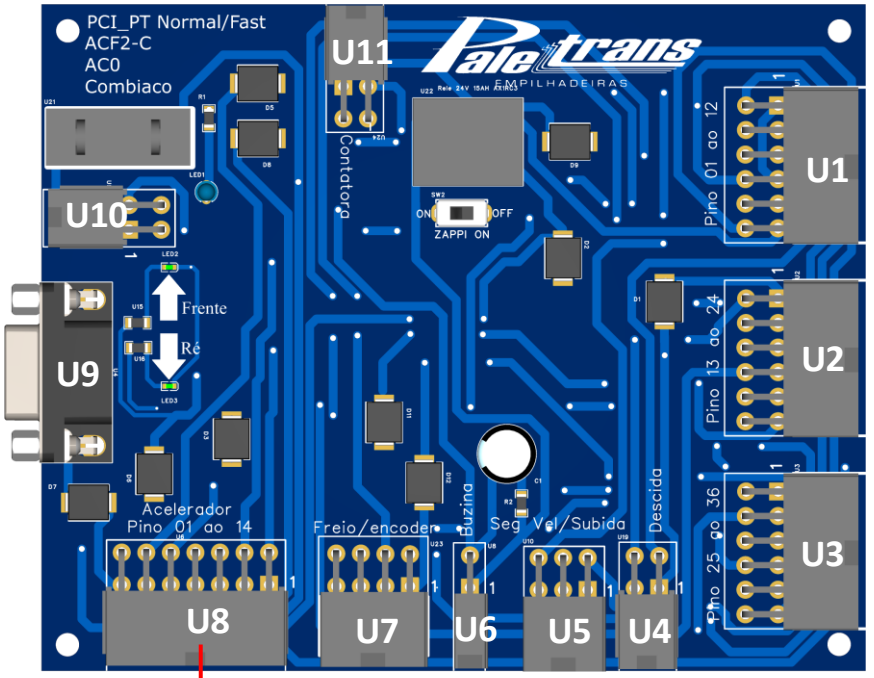

Conector PCI U8		
Pino da PCI	Cabo do timão	Jamper PCI
1	Vermelho	
2	Roxo	
3	Rosa	
4	Chave + (1)	
5	Branco	
6	Pós chave + (2)	
7	Preto	
8	Amarelo	
9	Marron	
10	Vermelho/Azul	
11	Azul	
12	Verde	
13	Cinza	
14	Cinza/Rosa	

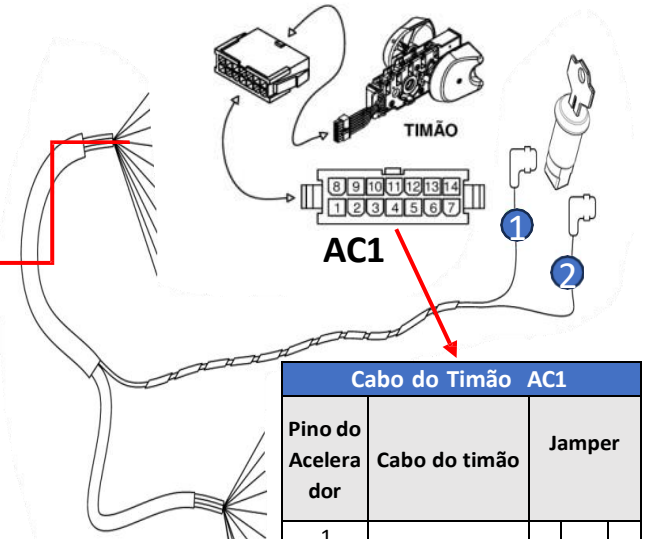

Cabo do Timão AC1				
Pino do Acelerador	Cabo do timão	Jamper		
1				
2	Roxo			
3	Rosa			
4				
5	Branco			
6				
7	Preto	X	DP1	2
8	Amarelo			
9	Marron			
10	Vermelho/Azul			
11	Azul			
12				
13	Cinza			
14	Cinza/Rosa			

Cabo do Micro MC1				
Pino do Micro	Cabo do timão	Jamper		
1	Verde			
2	Vermelho	X	DP 1	3

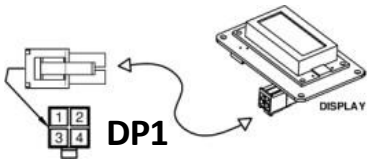

Cabo do Display DP1				
Pino do Display	Cabo do timão	Jamper		
1				
2	Preto	X	AC1	7
3	Vermelho/Azul	X	DP1	4
4	jamper			

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

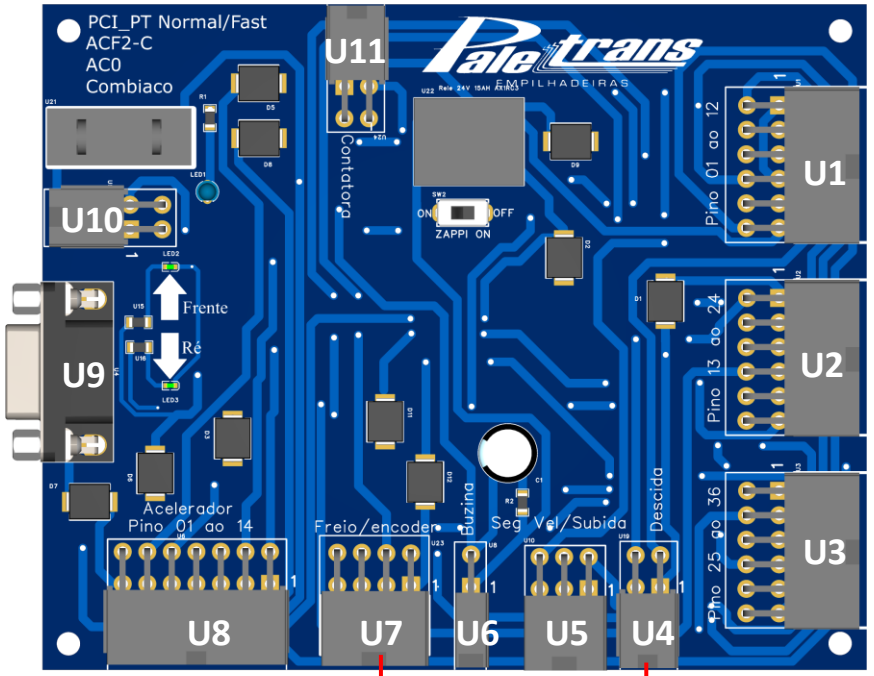

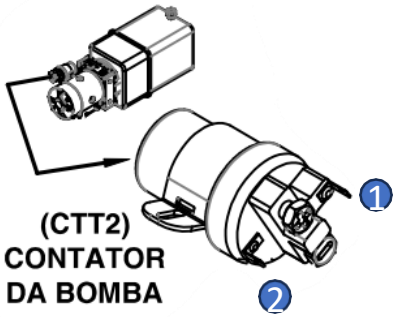

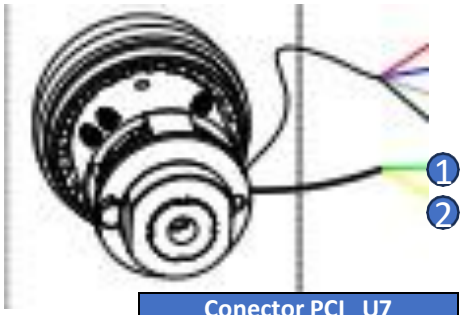

Conector PCI U4		
Pino da PCI	Cotatora Subida	Pino Controlador
1		
2		
3	1	A4
4	2	A5

Conector PCI U7		
Pino da PCI	Enconder freio	Pino Controlador
1	Vermelho	A9
2	Azul	A19
3	Branco	A20
4	Preto	A10
5		
6	1 Verde	Bat +
7		
8	2 Amarelo	A3

0450078	CHICOTE CONATORA DE SUBIDA	1
0450073	CHICOTE ENCONDER FREIO	1

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

0462733	CHICOTE DO MICRO UNIDADE HIDRÁULICA	1
	CHICOTE MICRO FIM DE CURSO PT NORMAL	1
0450070	CHICOTE DO MICRO SEGUNDA VELOCIDADE	1

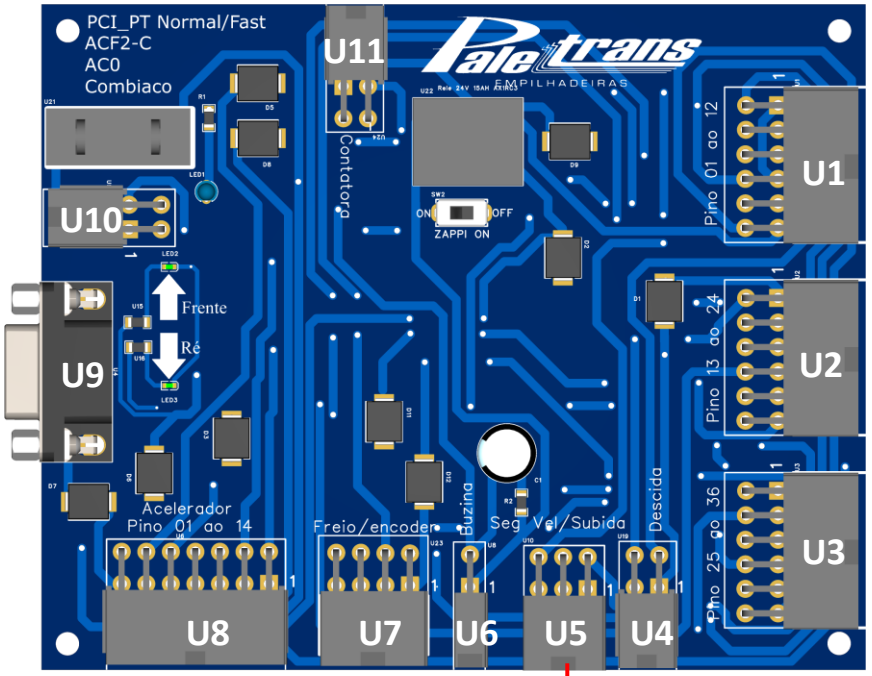

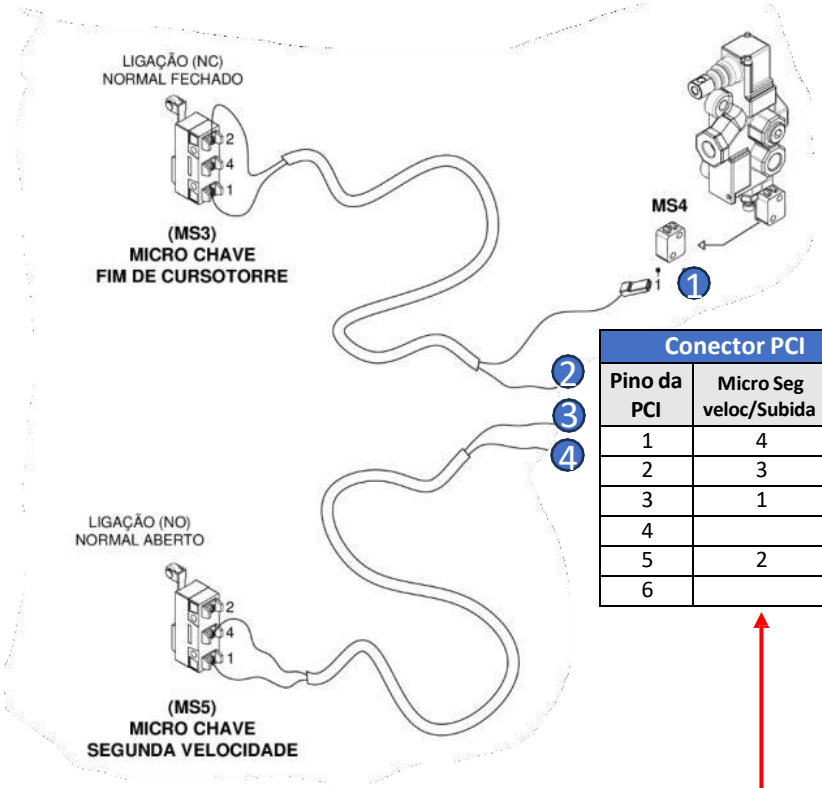

Conector PCI U5		
Pino da PCI	Micro Seg veloc/Subida	Pino Controlador
1	4	A14
2	3	B2
3	1	B9
4		
5	2	B2
6		

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

0450092	CHICOTE DA BUZINA	1
0450090	CHICOTE CONTATORA PRINCIPAL	1

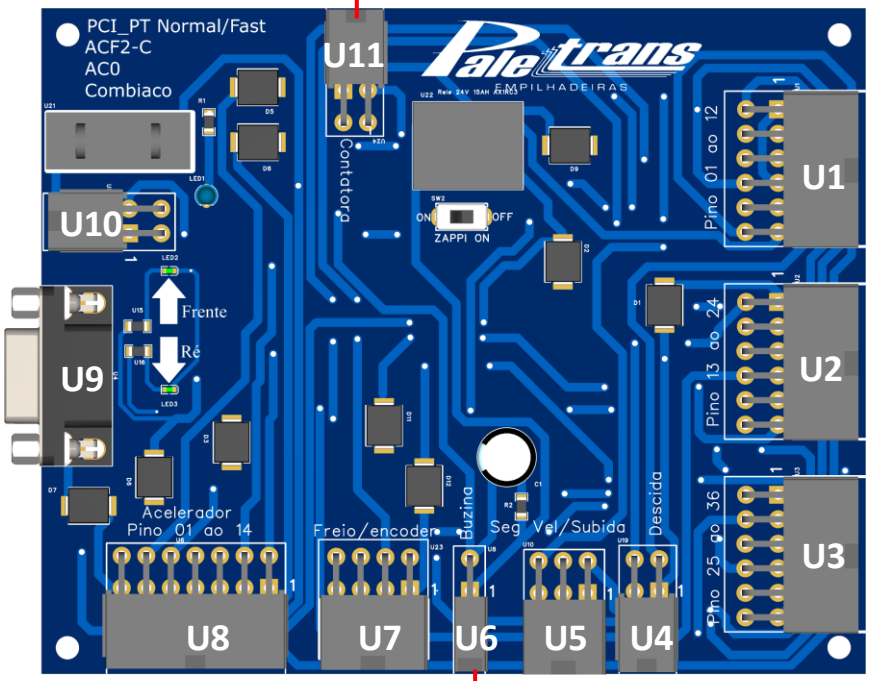

Conector PCI U6		
Pino da PCI	Buzina	Pino Controlador
1	1	
2	2	



Conector PCI U11		
Pino da PCI	Cotatora Principal	Pino Controlador
1	1	A1
2		
3		
4	2	A2

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

0450091	CHICOTE ALIMENTAÇÃO PCI	1

Conector PCI U10		
Pino da PCI	**Alimentação PCI**	**Jamper PCI**
1	BAT +	
2		
3		
4	BAT -	

Conector DB9 não usado nessa versão de controlador

Deixar chave ligado no zappi ON

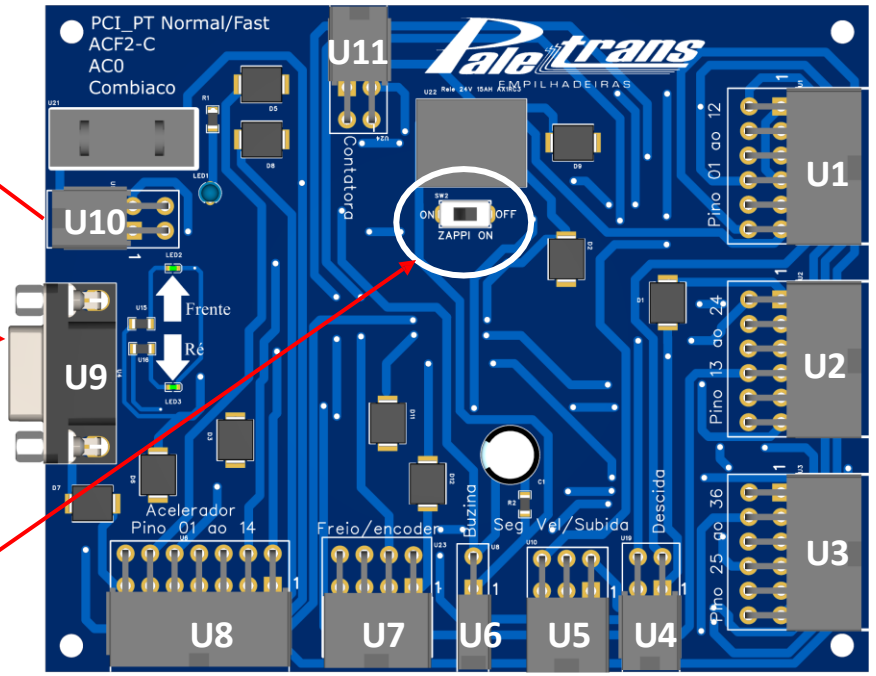

Esquema de ligação PT normal controlador Zappi AC0

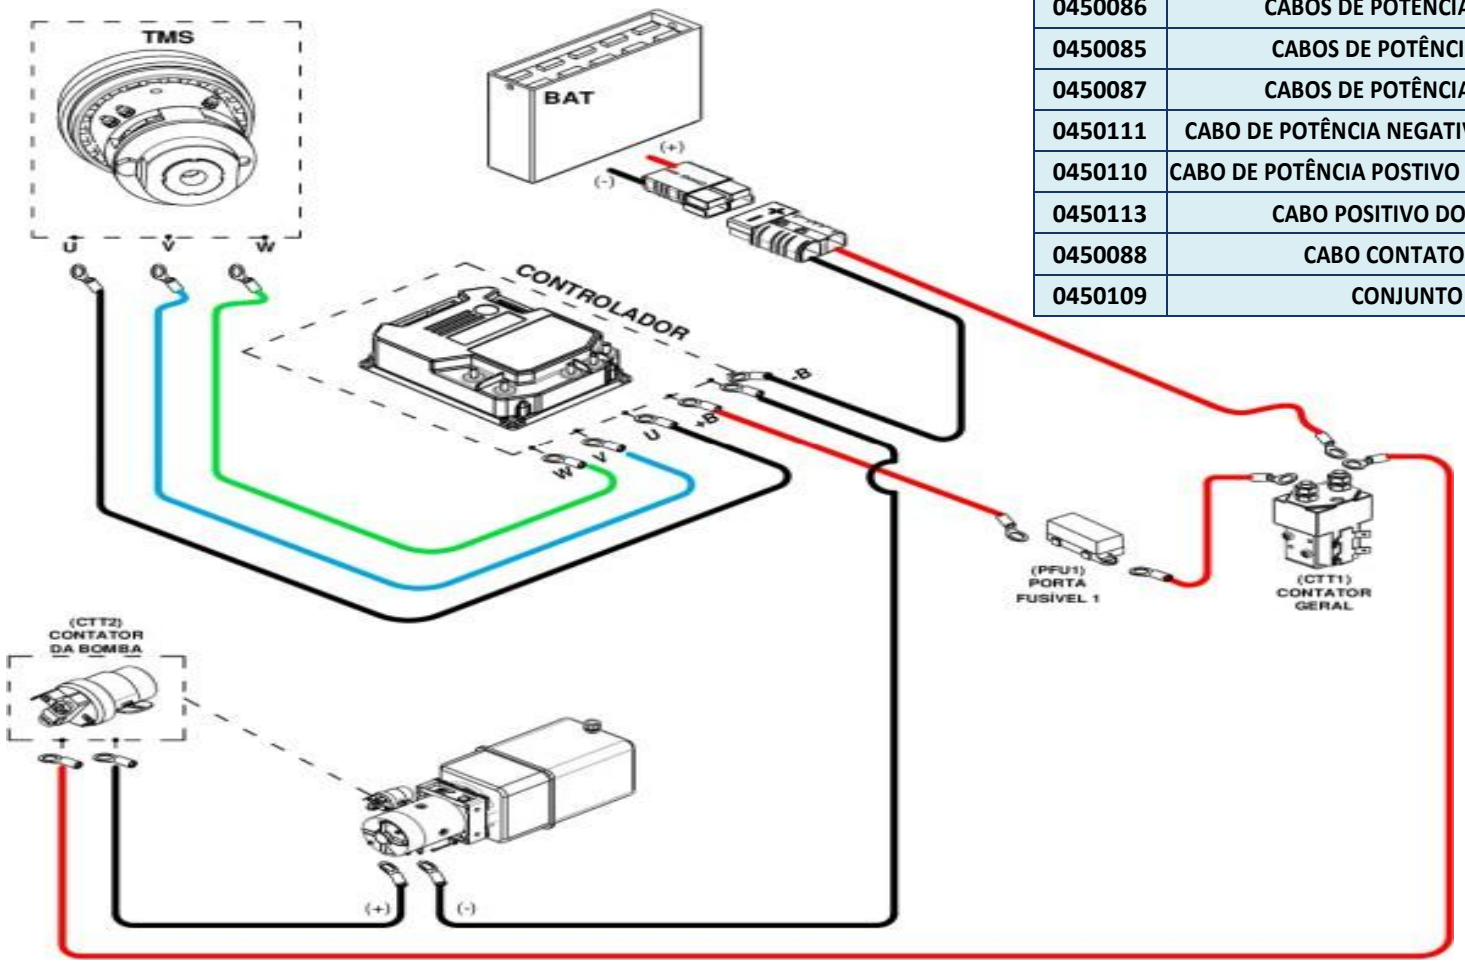

0450112	CABOS DA BATERIA	1
0450084	CONJUNTO CABO DE TRAÇÃO	1
0450086	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (VERDE)	1
0450085	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (AZUL)	1
0450087	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (PRETO)	1
0450111	CABO DE POTÊNCIA NEGATIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (PRETO)	1
0450110	CABO DE POTÊNCIA POSTIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (VERMELHO)	1
0450113	CABO POSITIVO DO CONTROLADOR(VERMELHO)	1
0450088	CABO CONTATORA E FUSÍVEL(VERMELHO)	1
0450109	CONJUNTO CABOS DE POTÊNCIA	1